



Detail Y:
fixing points for ground plate
2 points fixing hole 15 x 30

Detail W:
water drain recommendation
floor level according to DIN EN 12489

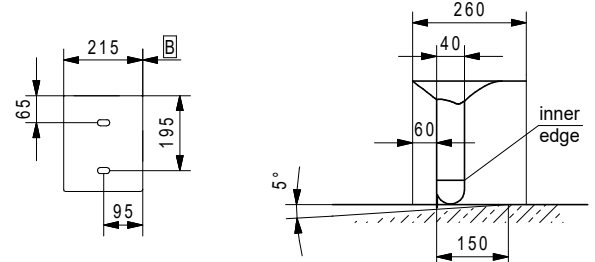

Dim.	mm	Remarks
e	755	H ≤ 3000
	815	3000 < H ≤ 4100
	875	4100 < H ≤ 5000
f	755	H ≤ 3000
	835	3000 < H ≤ 4100
	915	4100 < H ≤ 5000
x	300	H ≤ 3000
	360	3000 < H ≤ 4100
	420	4100 < H ≤ 5000
K	ca. 40	installation clearance top
	ca. 150	installation clearance top with spiral cover top
Q	ca. 80	installation clearance
QM	ca. 160	installation clearance
R	min. 335	installation clearance
B		clear door width
H		clear door height

Detail X:
fixing points for frame top part as well as 1 per each group of holes, fixing hole 15 x 30

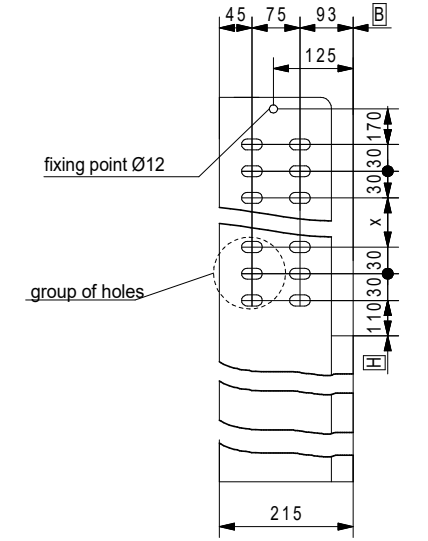

Height in cm	Door width in cm									
	120	150	200	250	300	350	400	450		
120										
150										
200										
250										
300										
350										
400										
450										
500										

Unless otherwise stated all dimensions are in mm.

Weitergabe, Vervielfältigung sowie Verwertung des Inhaltes dieser Zeichnung sind verboten, soweit nichts ausdrücklich vereinbart. Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt. ISO 16016

The reproduction, distribution and utilization of this drawing as well as the communication of its contents to third parties without explicit authorisation is prohibited. This drawing is protected by copyright. ISO 16016

Le dessin reste notre propriété. Il n'est pas permis de le multiplier sans notre consentement, ni de soumettre aux autres personnes ni d'abandonner à la concurrence pour quelques intentions. Ce dessin est protégé par le droit d'auteur. ISO 16016

	Date	Name
Drawn	18.11.2025	Urbas
Appr.		

EFAFLEX
schnelle und sichere Tore

EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co.KG
Fliederstraße 14
D-84079 Bruckberg

HIGH-SPEED SPIRAL DOOR
Essential
round spiral

Type: **EFA-SST® Essential**
Drawing No.: **276 R06**
Repl. for: 276 R05