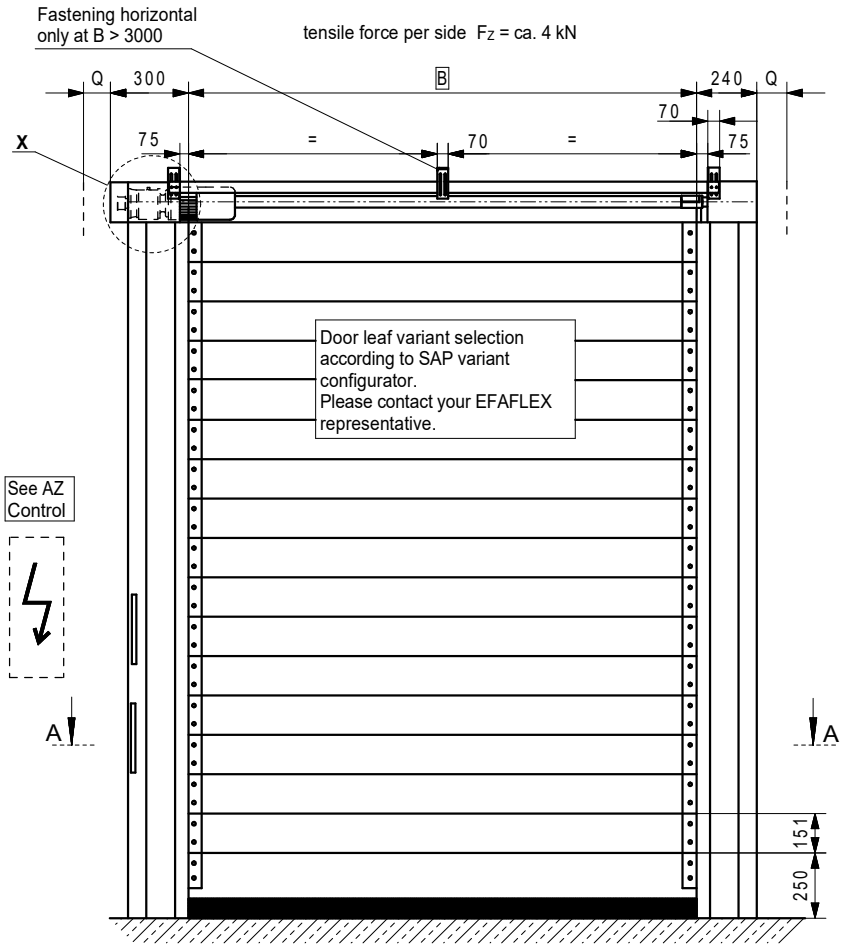

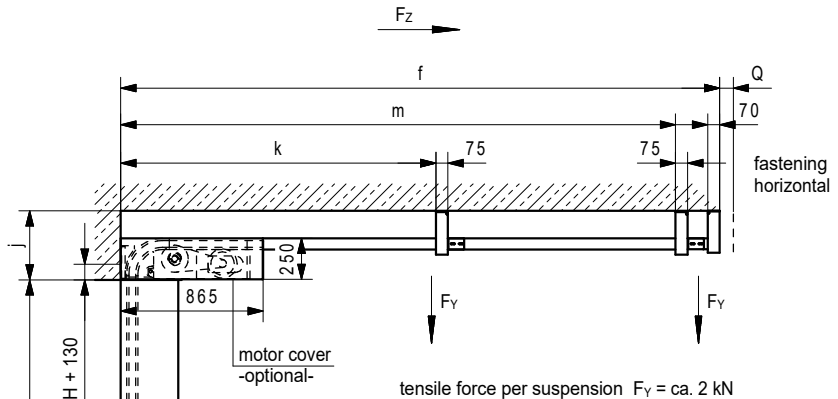

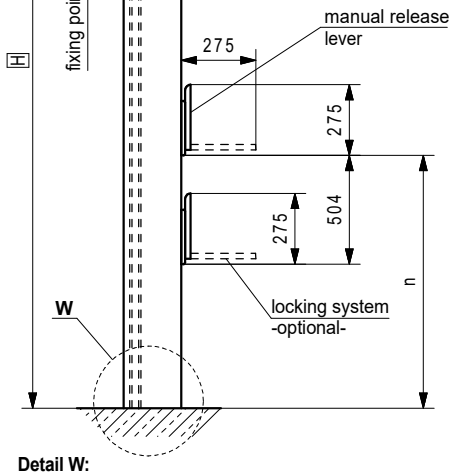

Dim.	mm	Remarks
f	H + 275	Max. length
	H + 775	Max. length (only at H ≤ 2300)
j	255	Min. lintel height with installation difficulty
	280	Min. lintel height without installation difficulty
	580	Max. lintel height
k	1830	only at H > 2500
m	H	H > 2300
	H + 500	H ≤ 2300
n	H - 545	H < 2000
	1455	H ≥ 2000
t	20	door leaf thickness alu lath
	30	door leaf thickness therm. lath
p	47	door leaf outer edge alu lath
	37	door leaf outer edge therm. lath
Q	ca. 80	installation clearance
B		clear width
H		clear height

Unless otherwise stated, all dimensions are in mm.

Detail X:
fixing points for frame
2 points each group of holes
fixing hole 16 x 30

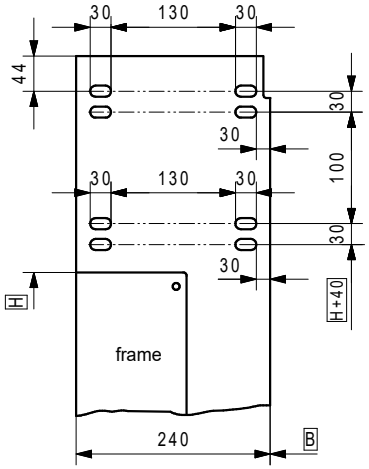

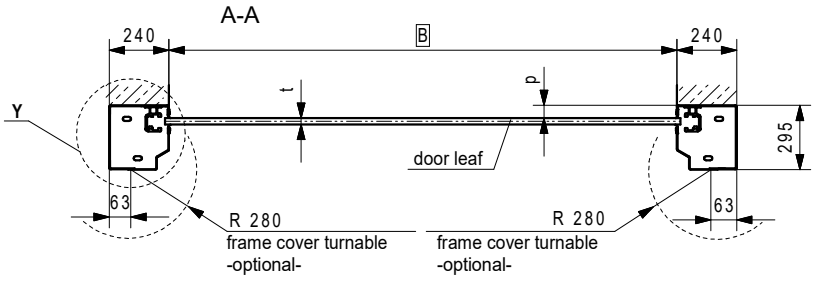

Detail W:
water drain recommendation
floor level according to DIN EN 12489

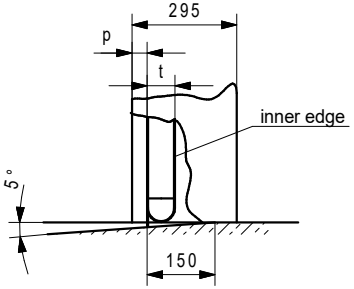

Detail Y:
fixing points for ground plate
3 Points fixing hole 15 x 30



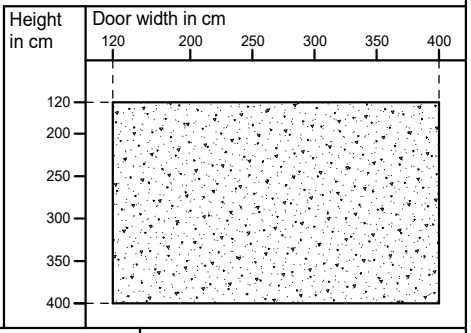

Weitergabe, Vervielfältigung sowie Verwertung des Inhaltes dieser Zeichnung sind verboten, soweit nichts ausdrücklich vereinbart. Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt. ISO 16016

The reproduction, distribution and utilization of this drawing as well as the communication of its contents to third parties without explicit authorisation is prohibited. This drawing is protected by copyright. ISO 16016

Le dessin reste notre propriété. Il n'est pas permis de le multiplier sans notre consentement, ni de soumettre aux autres personnes ni d'abandonner a la concurrence pour quelques intentions. Ce dessin est protégé par le droit d'auteur. ISO 16016

	Date	Name
Drawn	09.03.2021	Breznikar
Appr.		

EFAFLEX schnelle und sichere Tore
EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co.KG
Fliederstraße 14
D-84079 Bruckberg

HIGH-SPEED SPIRAL DOOR
"L" - version
low lintel

Type: EFA-SST®-L N

Drawing No.: 243 A08

Repl. for: 243 A07