



Dim.	mm	Remarks
e	737	$H \leq 3225$
	798	$3225 < H \leq 4350$
	858	$4350 < H \leq 5130$
f	754	$H \leq 3225$
	834	$3225 < H \leq 4350$
	914	$4350 < H \leq 5130$
x	345	$H \leq 3225$
	405	$3225 < H \leq 4350$
	465	$4350 < H \leq 5130$
K	70	installation clearance top
	100	installation clearance with spiral cover top
Q	ca. 80	installation clearance
R	ca. 275	installation clearance
LB		clear width
LH		clear height

Unless otherwise stated, all dimensions are in mm.



Detail X:
 fixing points for frame
 1 fixing each group of holes
 3 fixing points each frame
 fixing hole 15 x 30

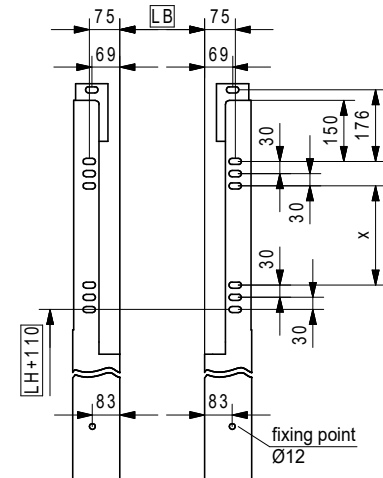

Detail Y:
 fixing points for ground plate
 4 points fixing hole 15 x 30



Detail W:
 water drain recommendation
 floor level according to DIN EN 12489

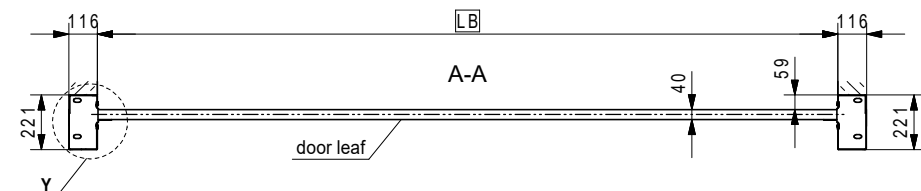

Height in cm	Door width in cm				
	60	100	200	300	400
110					
200					
300					
400					
513					

Weitergabe, Vervielfältigung sowie Verwertung des Inhaltes dieser Zeichnung sind verboten, soweit nichts ausdrücklich vereinbart. Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt. ISO 16016

The reproduction, distribution and utilization of this drawing as well as the communication of its contents to third parties without explicit authorisation is prohibited. This drawing is protected by copyright. ISO 16016

Le dessin reste notre propriété. Il n'est pas permis de le multiplier sans notre consentement, ni de soumettre aux autres personnes ni d'abandonner à la concurrence pour quelques intentions. Ce dessin est protégé par le droit d'auteur. ISO 16016

	Date	Name
Drawn	01.09.2022	Küzmic
Appr.		

EFAFLEX
schmale und sichere Tore

EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co.KG
 Fliederstraße 14
 D-84079 Bruckberg

HIGH-SPEED SPIRAL DOOR
 Efficient
 round spiral

Type: **EFA-SST® -L Efficient**
 Drawing No.: **314 R05**
 Repl. for: 314 R04