


Dim.	mm	Remarks
f	1395	$H \leq 3450$
	1770	$3450 < H \leq 4550$
	2295	$4550 < H \leq 6000$
n	H - 446	$H < 2000$
	1480	$H \geq 2000$
u	45	spiral cover sheet
	80	spiral cover lath
v	45	spiral cover sheet
	70	spiral cover lath
K	100	installation clearance top
	150	installation clearance top with spiral cover top
Q	ca. 80	installation clearance
R	min. 390	installation clearance
B		clear width
H		clear height


Unless otherwise stated, all dimensions are in mm.

sheed cover only til $H_{\text{max}} = 3450$ possible



Detail X:
fixing points for frame
at least 2 points, fixing points 15 x 30

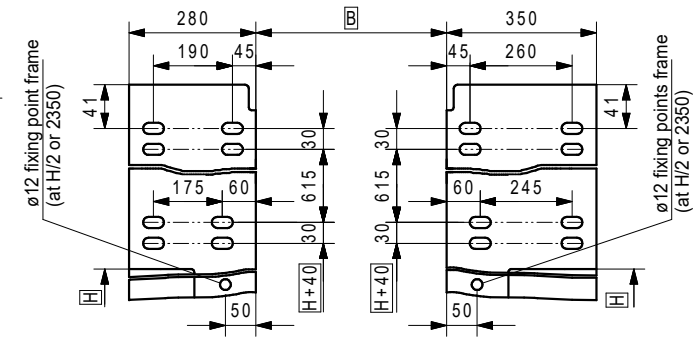

Detail Y:
fixing points for ground plate
3 points fixing hole 15 x 30

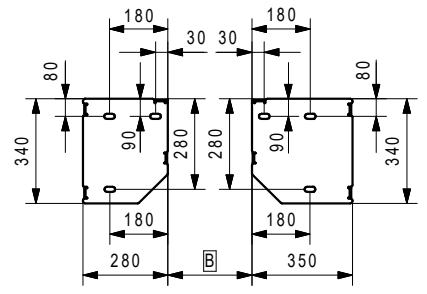

Detail W:
water drain recommendation
floor level according to DIN EN 12489

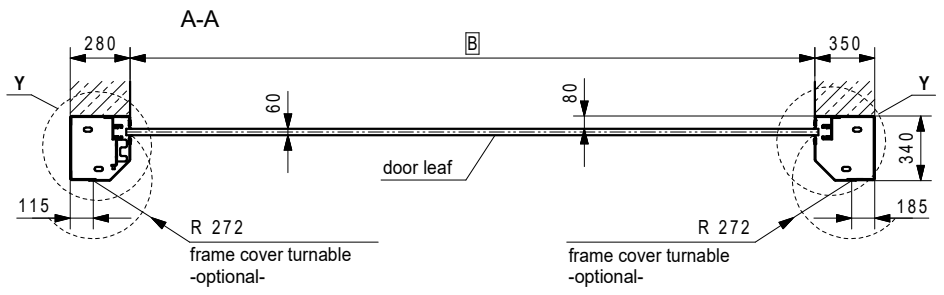

Height in cm	Door width in cm					
	120	200	300	400	500	600
180						
200						
300						
400						
500						
600						

Weitergabe, Vervielfältigung sowie Verwertung des Inhaltes dieser Zeichnung sind verboten, soweit nichts ausdrücklich vereinbart. Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt. ISO 16016

The reproduction, distribution and utilization of this drawing as well as the communication of its contents to third parties without explicit authorisation is prohibited. This drawing is protected by copyright. ISO 16016

Le dessin reste notre propriété. Il n'est pas permis de le multiplier sans notre consentement, ni de soumettre aux autres personnes ni d'abandonner à la concurrence pour quelques intentions. Ce dessin est protégé par le droit d'auteur. ISO 16016

	Date	Name
Drawn	22.03.2021	Urbas
Appr.		

EFAFLEX
schnelle und sichere Tore

EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co.KG
Fliederstraße 14
D-84079 Bruckberg

HIGH-SPEED SPIRAL DOOR
ECO - "S" - version
oval spiral

Type: **EFA-SST®-S ECO**
Drawing No.: **264 A04**
Repl. for: 264 A03