
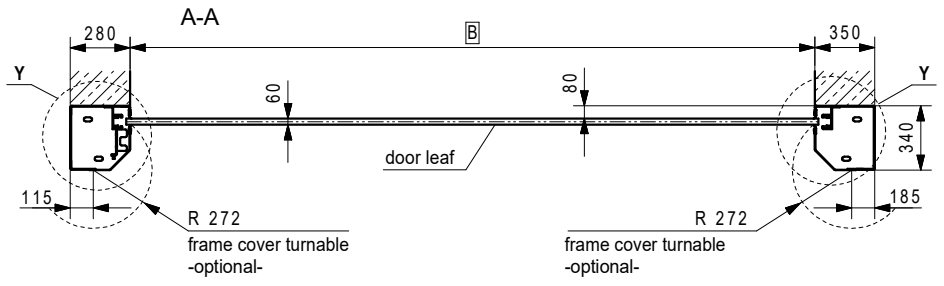



Dim.	mm	Remarks
f	1395	$H \leq 3450$
	1770	$3450 < H \leq 4550$
	2295	$4550 < H \leq 6000$
n	H - 446	$H < 2000$
	1480	$H \geq 2000$
u	45	spiral cover sheet
	80	spiral cover lath
v	45	spiral cover sheet
	70	spiral cover lath
K	100	installation clearance
	150	installation clearance with spiral cover top
Q	ca. 80	installation clearance
R	min. 390	installation clearance
B		clear width
H		clear height

sheed cover only til  $H_{\text{max}} = 3450$  possible


**Detail X:**  
fixing points for frame  
at least 2 points, fixing hole 15 x 30

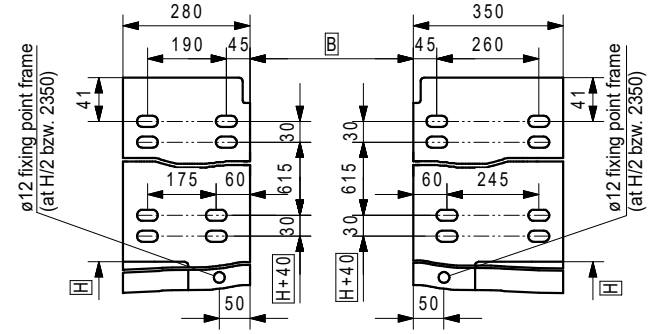

**Detail Y:**  
fixing points for ground plate  
3 points fixing hole 15 x 30

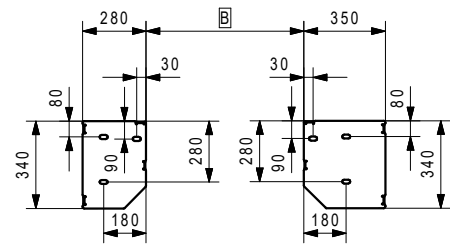

**Detail W:**  
water drain recommendation  
floor level according to DIN EN 12489



Height in cm	Door width in cm					
	120	200	300	400	500	600
195						
200						
300						
400						
500						
600						

Weitergabe, Vervielfältigung sowie Verwertung des Inhaltes dieser Zeichnung sind verboten, soweit nichts ausdrücklich vereinbart. Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt.  
ISO 16016

The reproduction, distribution and utilization of this drawing as well as the communication of its contents to third parties without explicit authorisation is prohibited.  
This drawing is protected by copyright.  
ISO 16016

Le dessin reste notre propriété. Il n'est pas permis de le multiplier sans notre consentement, ni de soumettre aux autres personnes ni d'abandonner à la concurrence pour quelques intentions. Ce dessin est protégé par le droit d'auteur.  
ISO 16016

	Date	Name
Drawn	16.03.2021	Urbas
Appr.		

**EFAFLEX**  
schnelle und sichere Tore

EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co.KG  
Fliederstraße 14  
D-84079 Bruckberg

**HIGH-SPEED SPIRAL DOOR**  
Premium - "S" - version  
oval spiral

Type: **EFA-SST®-S Premium**  
Drawing No.: **261 A06**  
Repl. for: 261 A05