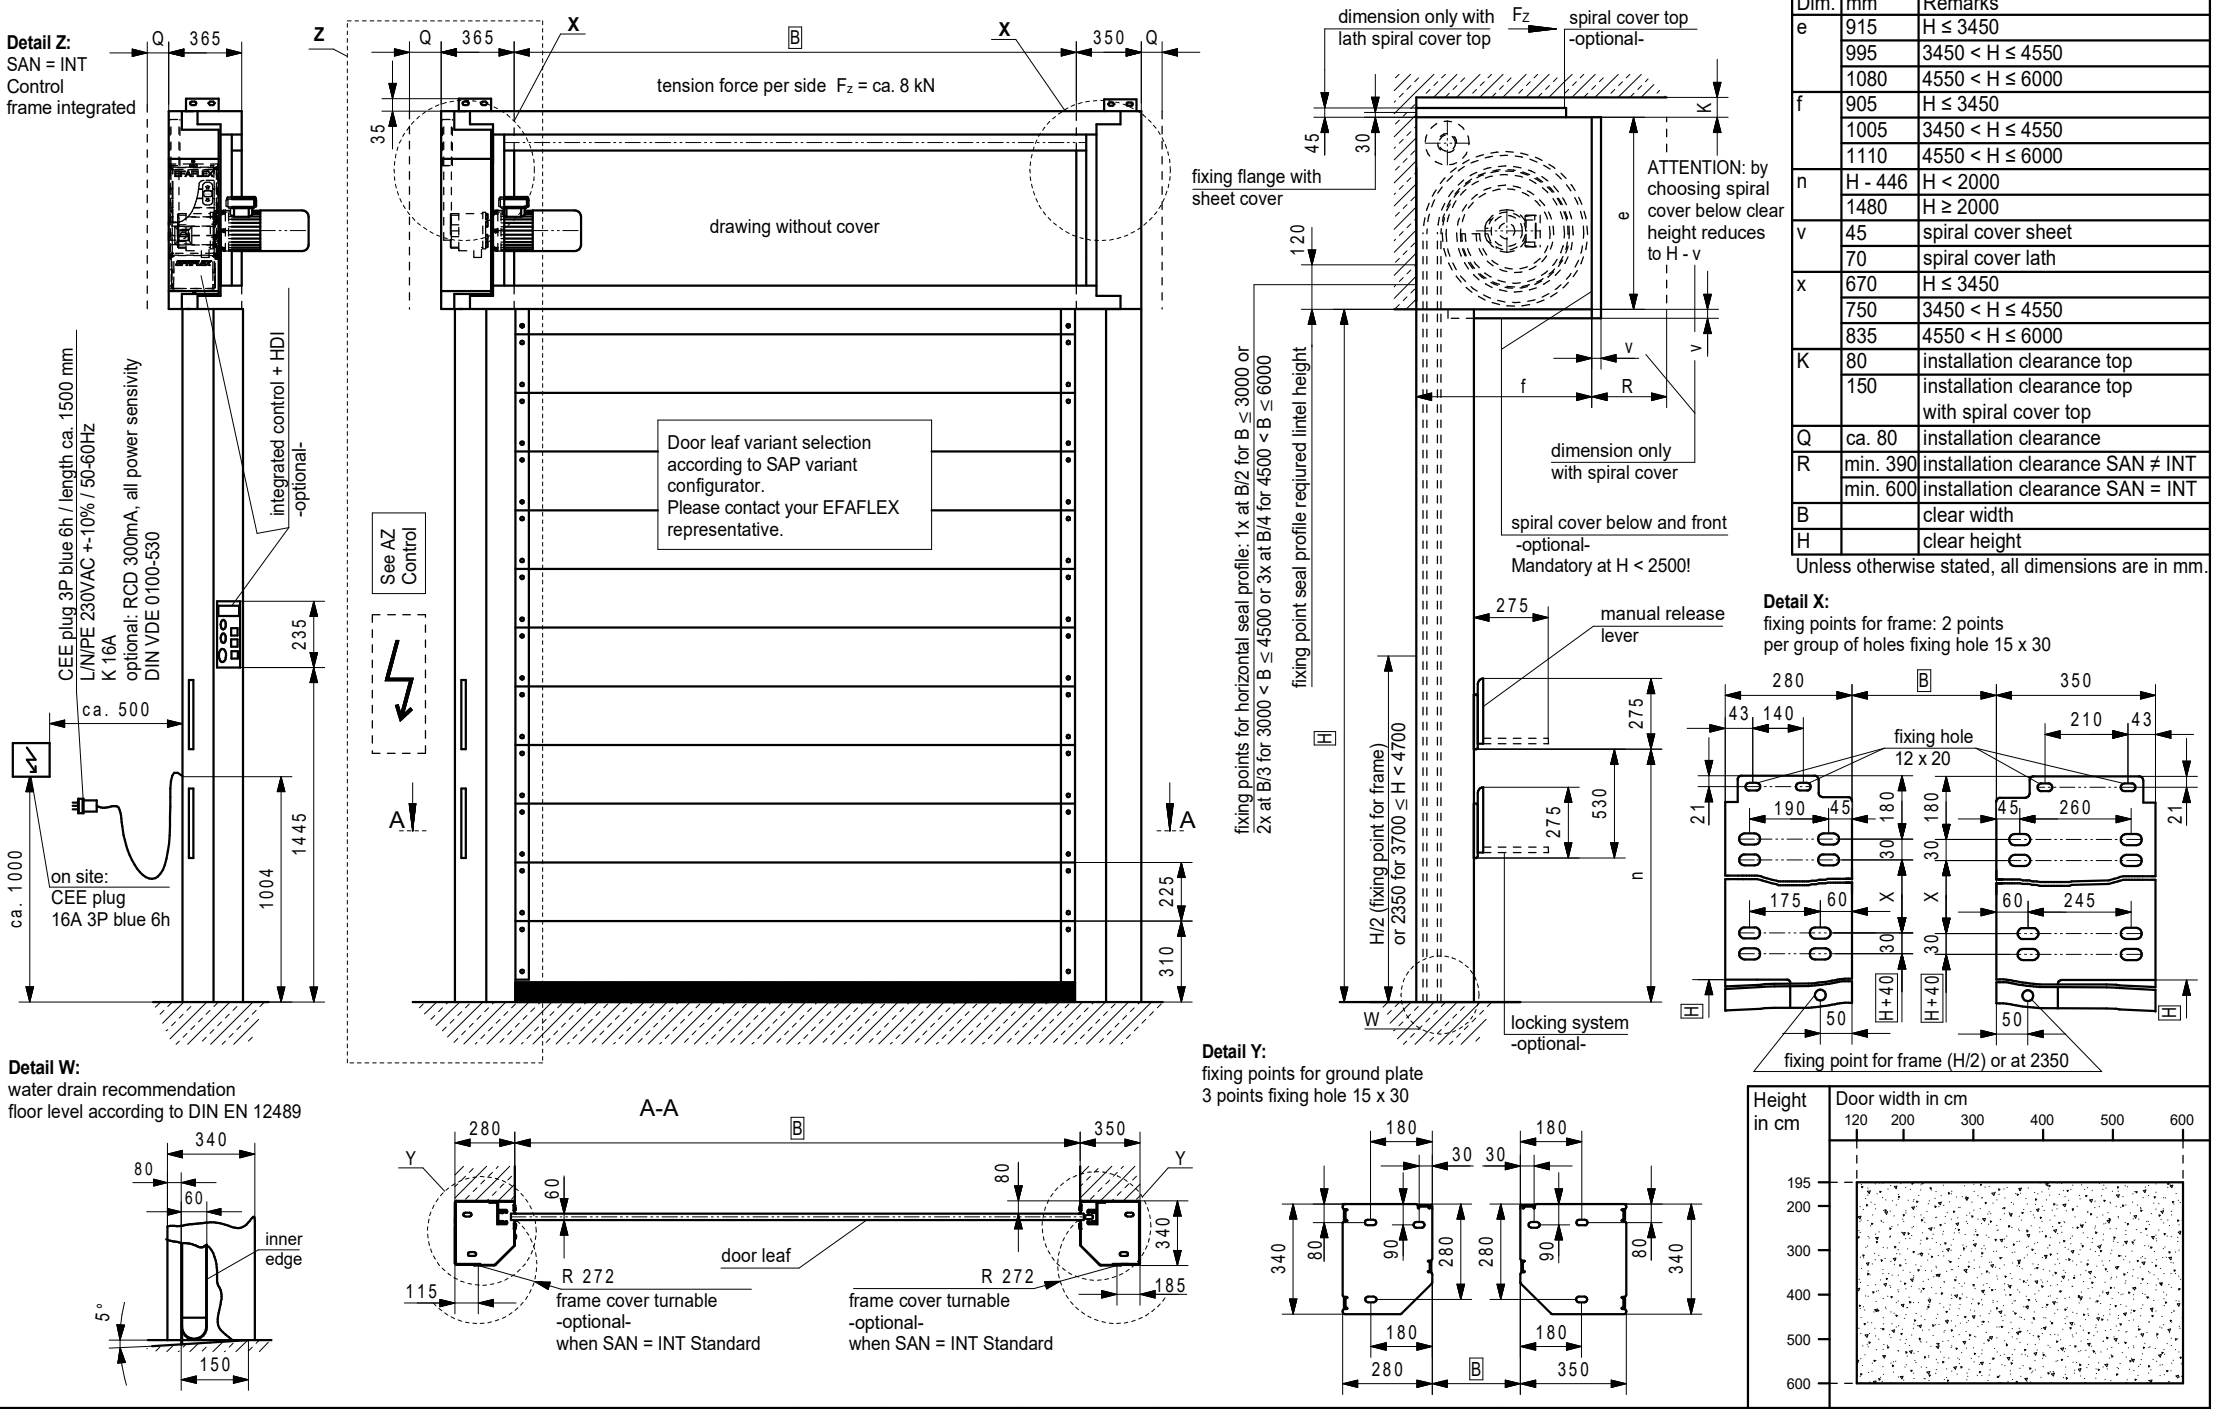

Dim.	mm	Remarks
e	915	H ≤ 3450
	995	3450 < H ≤ 4550
	1080	4550 < H ≤ 6000
f	905	H ≤ 3450
	1005	3450 < H ≤ 4550
	1110	4550 < H ≤ 6000
n	H - 446	H < 2000
	1480	H ≥ 2000
v	45	spiral cover sheet
	70	spiral cover lath
x	670	H ≤ 3450
	750	3450 < H ≤ 4550
	835	4550 < H ≤ 6000
K	80	installation clearance top
	150	installation clearance top with spiral cover top
Q	ca. 80	installation clearance
R	min. 390	installation clearance SAN ≠ INT
	min. 600	installation clearance SAN = INT
B		clear width
H		clear height

Unless otherwise stated, all dimensions are in mm.

Weitergabe, Vervielfältigung sowie Verwertung des Inhaltes dieser Zeichnung sind verboten, soweit nichts ausdrücklich vereinbart. Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt. ISO 16016

The reproduction, distribution and utilization of this drawing as well as the communication of its contents to third parties without explicit authorisation is prohibited. This drawing is protected by copyright. ISO 16016

Le dessin reste notre propriété. Il n'est pas permis de le multiplier sans notre consentement, ni de soumettre aux autres personnes ni d'abandonner a la concurrence pour quelques intentions. Ce dessin est protégé par le droit d`auteur. ISO 16016

	Date	Name
Drawn	19.03.2021	Breznikar
Appr.		

EFAFLEX
schnelle und sichere Tore
EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co.KG
Fliederstraße 14
D-84079 Bruckberg

HIGH-SPEED SPIRAL DOOR
Premium - "S" - version
round spiral

Type: EFA-SST®-S Premium

Drawing No.: 261 R06

Repl. for: 261 R05