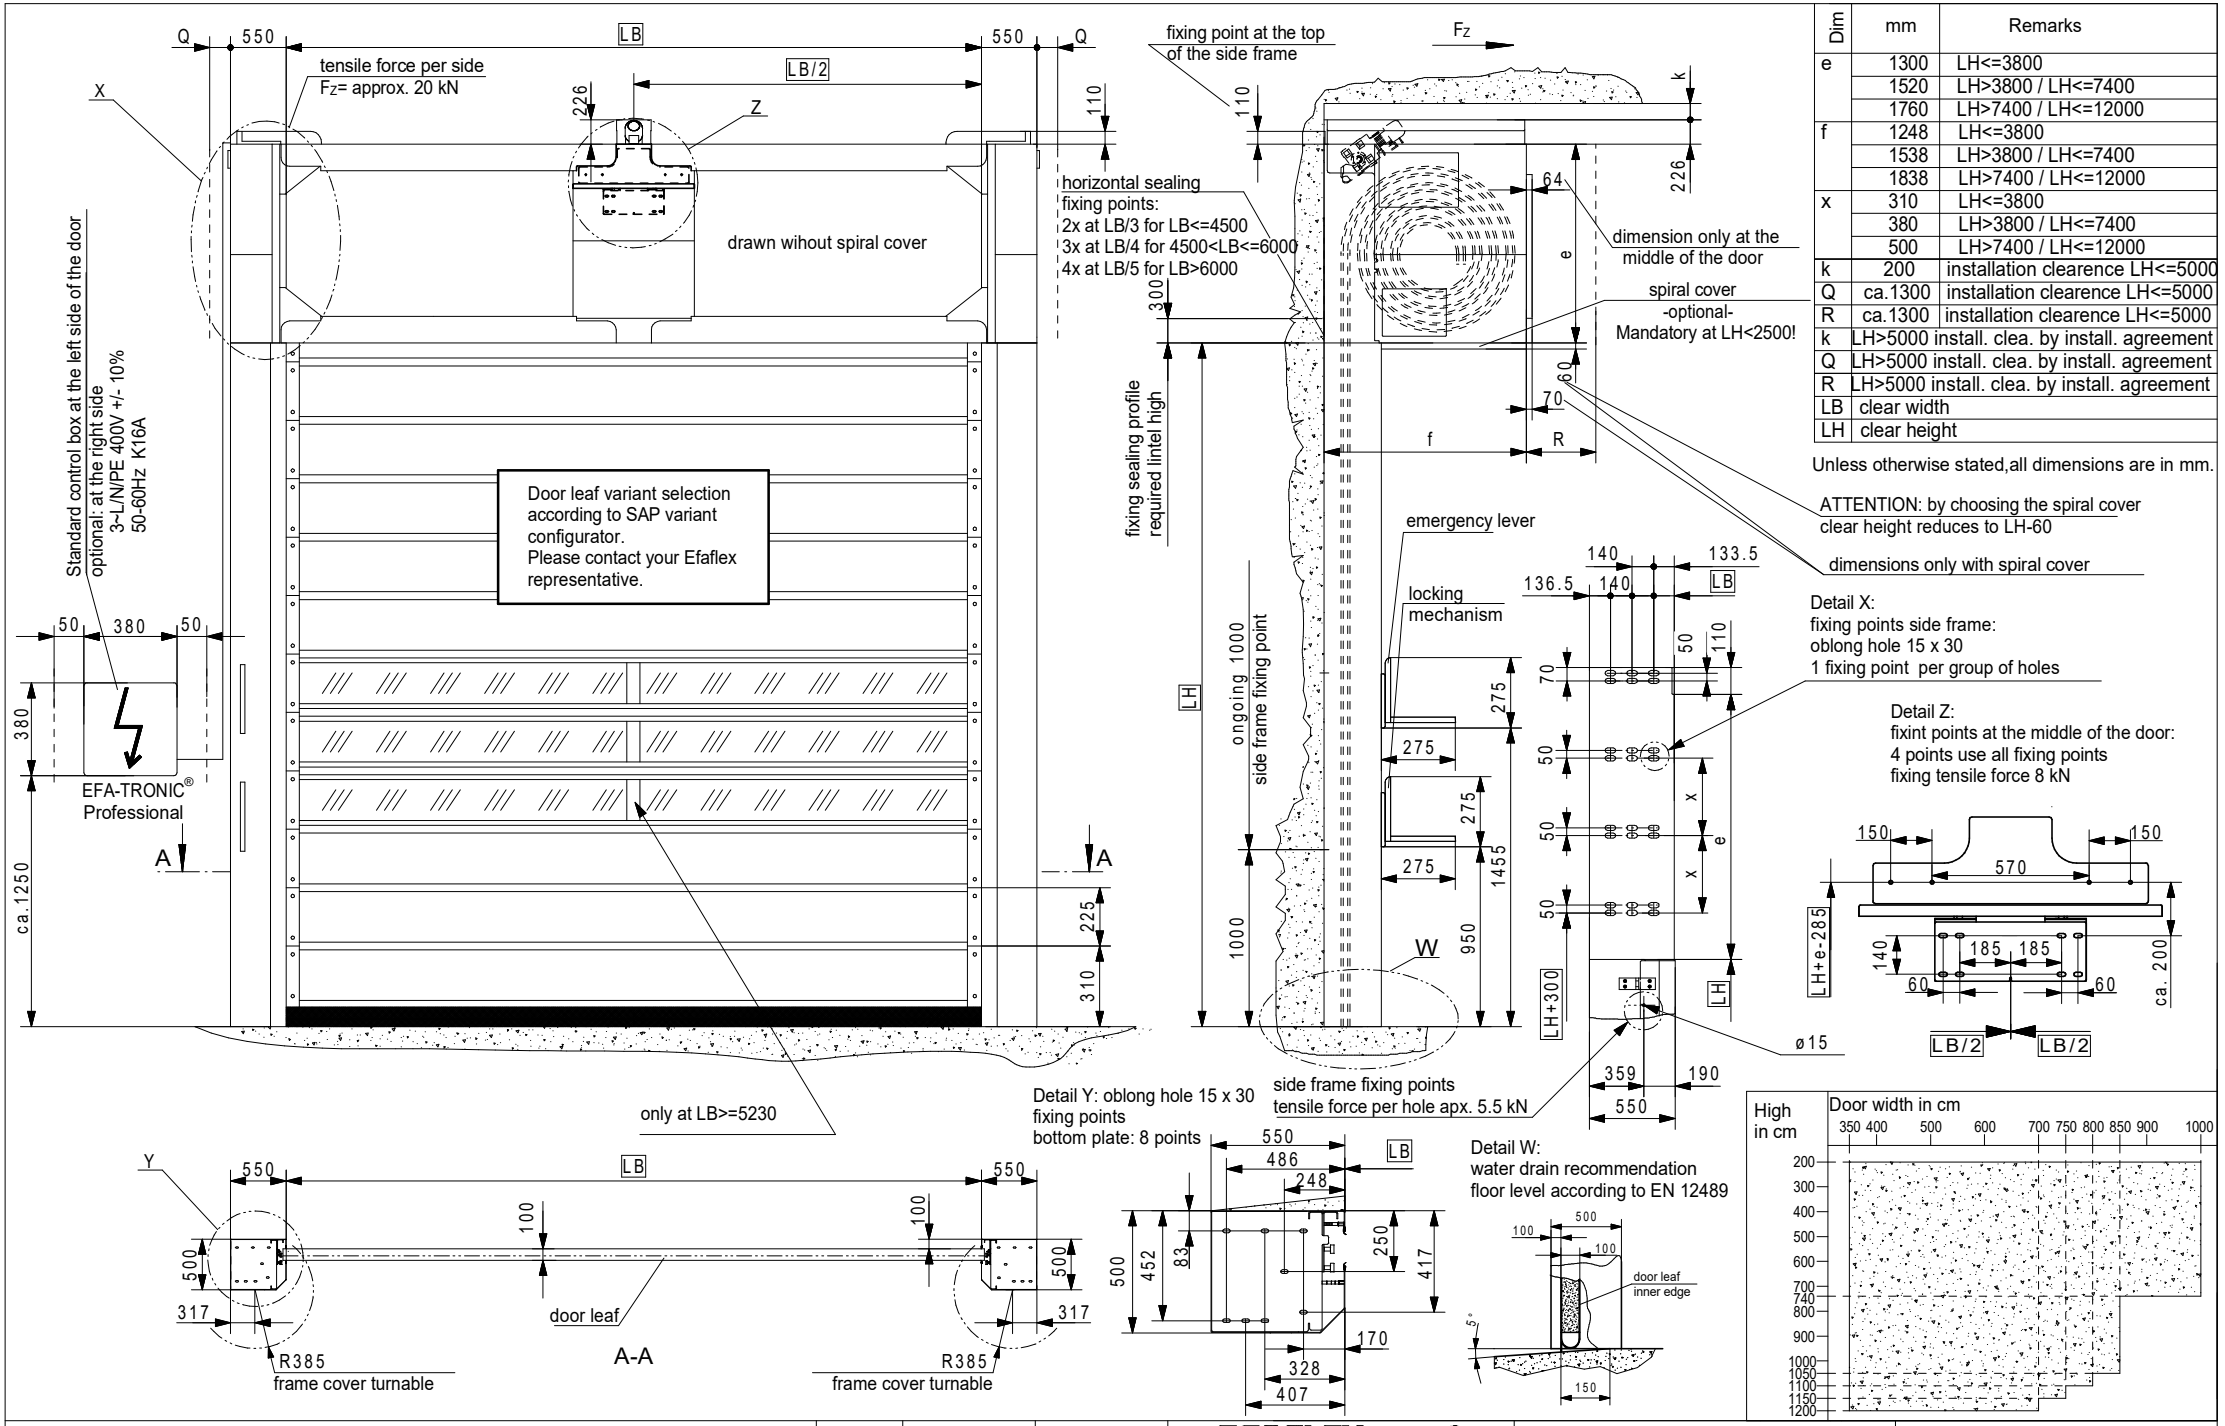

Dim	mm	Remarks
e	1300	LH<=3800
	1520	LH>3800 / LH<=7400
	1760	LH>7400 / LH<=12000
f	1248	LH<=3800
	1538	LH>3800 / LH<=7400
	1838	LH>7400 / LH<=12000
x	310	LH<=3800
	380	LH>3800 / LH<=7400
	500	LH>7400 / LH<=12000
k	200	installation clearence LH<=5000
Q	ca.1300	installation clearence LH<=5000
R	ca.1300	installation clearence LH<=5000
k	LH>5000 install. clea. by install. agreement	
Q	LH>5000 install. clea. by install. agreement	
R	LH>5000 install. clea. by install. agreement	
LB	clear width	
LH	clear height	

Unless otherwise stated,all dimensions are in mm.

ATTENTION: by choosing the spiral cover
clear height reduces to LH-60

dimensions only with spiral cover

Weitergabe, Vervielfältigung sowie Verwertung des Inhaltes dieser Zeichnung sind verboten, soweit nichts ausdrücklich vereinbart. Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt.
ISO 16016

The reproduction, distribution and utilization of this drawing as well as the communication of its contents to third parties without explicit authorisation is prohibited.
This drawing is protected by copyright.
ISO 16016

Le dessin reste notre propriété.
Il n'est pas permis de le multiplier sans notre consentement, ni de soumettre aux autres personnes ni d'abandonner a la concurrence pour quelques intentions. Ce dessin est protégé par le droit d`auteur.
ISO 16016

	Date	Name
Gez.	07.05.2025	Urbas
Gepr.		

EFAFLEX
schnelle und sichere Tore
EFAFLEX Tor- und
Sicherheitssysteme
GmbH & Co.KG
Fliederstraße 14
D-84079 Bruckberg

High-Speed Spiral Door Premium
"XXL"- version
round spiral

Typ : EFA-SST® - XXL Premium

Zchng.Nr.: 305 R03

Ersatz für: 305 R02