

Dim.	mm	Remarks
f	H + 540	max. length (at H > 2300)
	H + 1040	max. length (at H ≤ 2300)
j	350	minimum lintel height
	850	maximum lintel height
k	1850	only at H > 2500
k1	3450	only at H > 4100
n	H - 434	H < 2000
	1480	H ≥ 2000
MVBF		dim. from ground to window
SFH		sight window height
Q	ca. 80	installation clearance
B		clear width
H		clear height

Unless otherwise stated, all dimensions are in mm.



See AZ Control


Door leaf variant selection according to SAP variant configurator. Please contact your EFAFLEX representative.

sight window- optional- at H > 2925 second view section possible



spiral cover below -optional- Mandatory at H < 2300!

manual release lever

Detail X:
fixing points for frame
2 points each group of holes, fixing hole 15 x 30

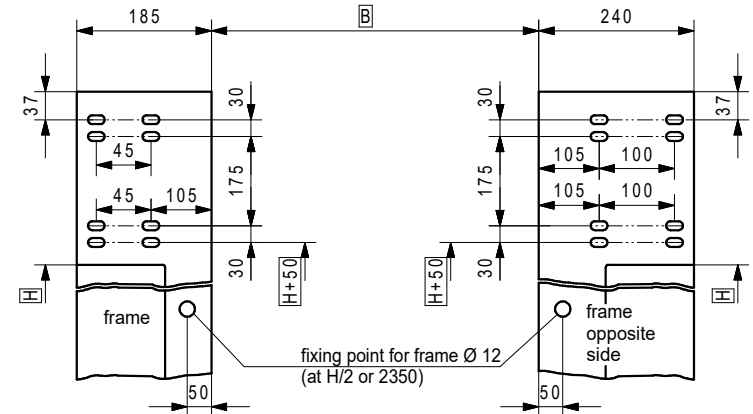

Detail Y:
fixing points for ground plate
2 points fixing hole 15 x 30

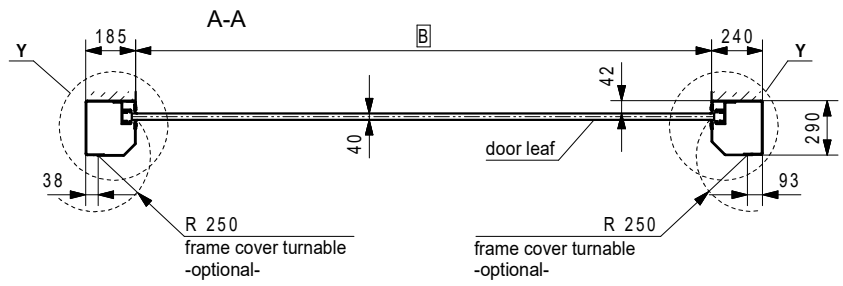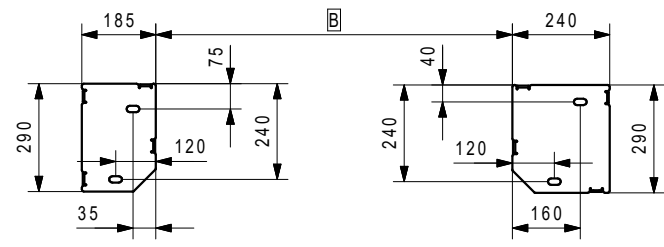

Height in cm	Door width in cm						
	120	150	200	250	300	350	400
120							
200							
300							
400							
500							

Weitergabe, Vervielfältigung sowie Verwertung des Inhaltes dieser Zeichnung sind verboten, soweit nichts ausdrücklich vereinbart. Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt. ISO 16016

The reproduction, distribution and utilization of this drawing as well as the communication of its contents to third parties without explicit authorisation is prohibited. This drawing is protected by copyright. ISO 16016

Le dessin reste notre propriété. Il n'est pas permis de le multiplier sans notre consentement, ni de soumettre aux autres personnes ni d'abandonner à la concurrence pour quelques intentions. Ce dessin est protégé par le droit d'auteur. ISO 16016

	Date	Name
Drawn	24.03.2021	Urbas
Appr.		

EFAFLEX
schnelle und sichere Tore

EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co.KG
Fliederstraße 14
D-84079 Bruckberg

HIGH-SPEED TURBO ROLL-UP DOOR
"L" - version
low lintel

Type: **EFA-STR®-L N**
Drawing No.: **277 A02**
Repl. for: 277 A01