



Detail D:
fixing point for seal profile
1 point (central)

Detail X:
fixing points for frame
at least 4 points
fixing hole 16×30

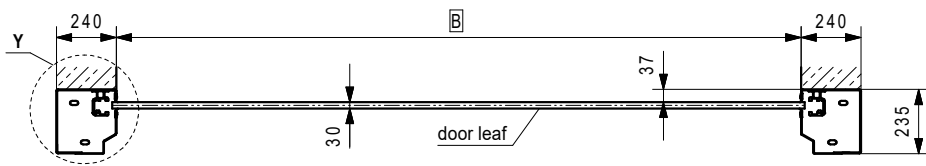

Detail Y:
fixing points for ground plate
3 points fixing hole 15×30



Height in cm	Door width in cm						
	120	150	200	250	300	350	400
120	<p>number of non-vision laths on request</p>						
200							
250							
300							
350							
400							
450							
500							

Dim.	mm	Remarks
e	755	$H \leq 2900$
	785	$2900 < H \leq 3900$
	835	$3900 < H \leq 5000$
f	715	$H \leq 2900$
	790	$2900 < H \leq 3900$
	865	$3900 < H \leq 5000$
n	H-545	$H < 2000$
	1455	$H \geq 2000$
x	610	$H \leq 2900$
	640	$2900 < H \leq 3900$
	690	$3900 < H \leq 5000$
K	150	installation clearance
Q	ca. 80	installation clearance
R	min. 250	installation clearance
B		clear width
H		clear height

Unless otherwise stated, all dimensions are in mm.

Weitergabe, Vervielfältigung sowie Verwertung des Inhaltes dieser Zeichnung sind verboten, soweit nichts ausdrücklich vereinbart. Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt.
ISO 16016

The reproduction, distribution and utilization of this drawing as well as the communication of its contents to third parties without explicit authorisation is prohibited.
This drawing is protected by copyright.
ISO 16016

Le dessin reste notre propriété. Il n'est pas permis de le multiplier sans notre consentement, ni de soumettre aux autres personnes ni d'abandonner à la concurrence pour quelques intentions. Ce dessin est protégé par le droit d'auteur.
ISO 16016

	Date	Name
Drawn	01.09.2021	Sentjunc
Appr.		

EFAFLEX
schnelle und sichere Tore
EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co.KG
Fliederstraße 14
D-84079 Bruckberg

HIGH-SPEED TURBO DOOR
"Clean Room"
round spiral

Type: **EFA-STT® CR**
Drawing No.: **675 R02**
Repl. for: 675 R01