
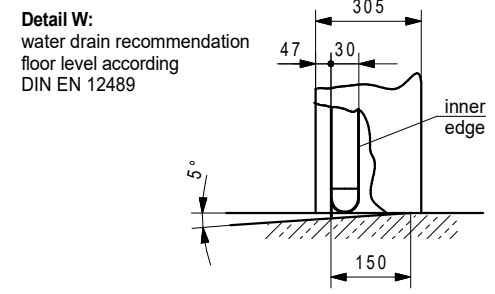
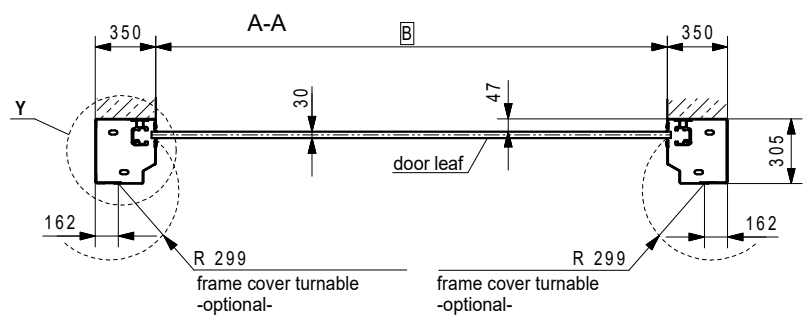


Detail X:
fixing points for frame
2 points each group of holes
fixing hole 16 x 30

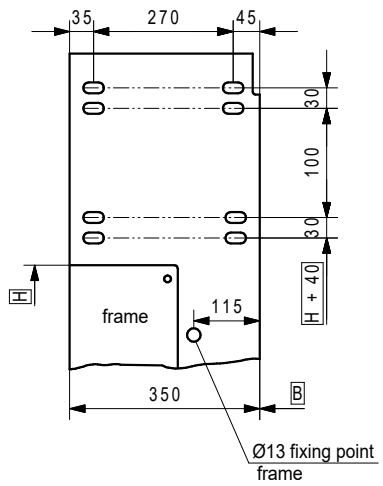

| Height in cm | Door width in cm | | | | | |
|--------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 120 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 120 | | | | | | |
| 200 | | | | | | |
| 300 | | | | | | |
| 400 | | | | | | |
| 500 | | | | | | |

| Dim. | mm | Remarks |
|------|-----------|--|
| f | $H + 275$ | max. length |
| | $H + 775$ | max. length (only at $H \leq 2300$) |
| j | 255 | min. lintel height (with installation difficulty) |
| | 280 | min. lintel height (without installation difficulty) |
| | 580 | max. lintel height |
| k | 1830 | $H > 2500$ |
| k1 | 3430 | $H > 4100$ |
| m | H | $H > 2300$ |
| n | $H + 500$ | $H \leq 2300$ |
| | 1455 | $H \geq 2000$ |
| Q | ca. 80 | installation clearance |
| B | | clear width |
| H | | clear height |

Unless otherwise stated, all dimensions are in mm.

Weitergabe, Vervielfältigung sowie Verwertung des Inhaltes dieser Zeichnung sind verboten, soweit nichts ausdrücklich vereinbart. Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt. ISO 16016

The reproduction, distribution and utilization of this drawing as well as the communication of its contents to third parties without explicit authorisation is prohibited. This drawing is protected by copyright. ISO 16016

Le dessin reste notre propriété. Il n'est pas permis de le multiplier sans notre consentement, ni de soumettre aux autres personnes ni d'abandonner a la concurrence pour quelques intentions. Ce dessin est protégé par le droit d'auteur. ISO 16016

| | Date | Name |
|-------|------------|-----------|
| Drawn | 01.07.2021 | Breznikar |
| Appr. | | |

EFAFLEX
schnelle und sichere Tore

EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co.KG
Fliederstraße 14
D-84079 Bruckberg

HIGH-SPEED SPIRAL DOOR
"S" - version
low lintel

Type: EFA-SST®-S N
Drawing No.: 236 A09
Repl. for: 236 A08