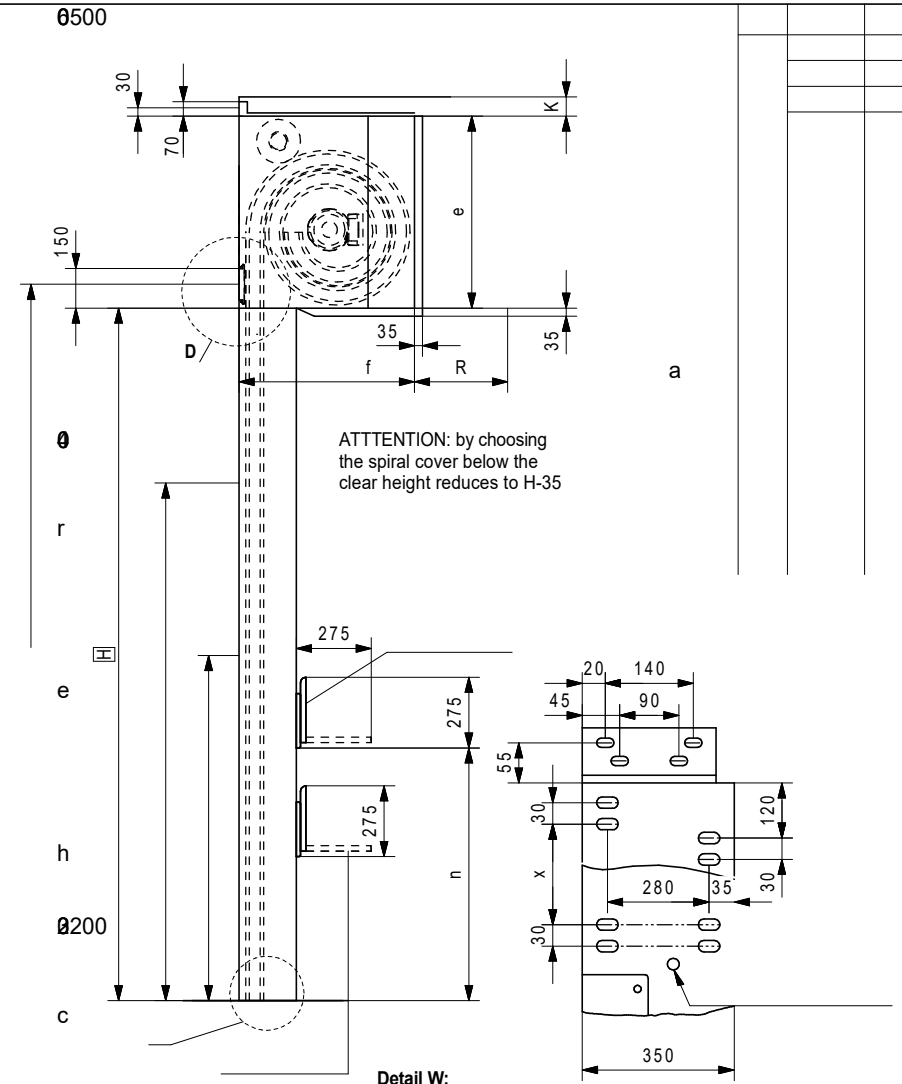


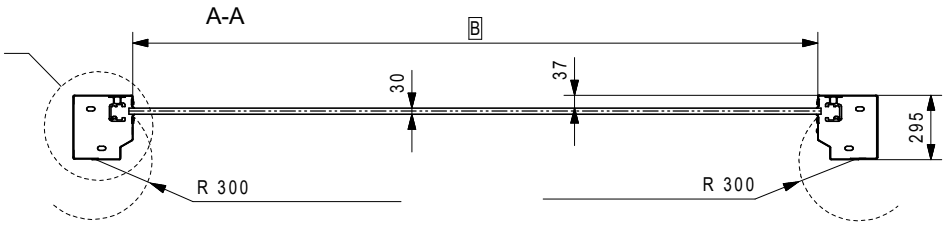


**Detail D:**
fixing points for sealing profile
2 points at B/3




**Detail W:**
water drain recommendation
floor level according to DIN EN 12489




Weitergabe, Vervielfältigung sowie Verwertung des Inhaltes dieser Zeichnung sind verboten, soweit nichts ausdrücklich vereinbart. Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt. ISO 16016

The reproduction, distribution and utilization of this drawing as well as the communication of its contents to third parties without explicit authorisation is prohibited. This drawing is protected by copyright. ISO 16016

Le dessin reste notre propriété. Il n'est pas permis de le multiplier sans notre consentement, ni de soumettre aux autres personnes ni d'abandonner a la concurrence pour quelques intentions. Ce dessin est protégé par le droit d`auteur. ISO 16016

| | Date | Name |
|---|---|---|
| Drawn | 02.11.2022 | Ergave[illegible] |
| Appr. | | |

EFAFLEX schnelle und sichere Tore

Type: EFA-SST®-S

Drawing-no.: 238 R14

Repl. for: